




A+++



AEROTERMIA

ABO MULTI eco TA

- Clase energética A+++
- Modos de funcionamiento: Calor, Frío, ACS, combinados y automático.
- Pantalla táctil con control completo y programación horaria.
- Ajuste automático según la temperatura exterior para mayor eficiencia.
- Función antilegionela para mantener la higiene del agua caliente.
- Modo noche para reducir el ruido y el consumo energético.
- Compatible con redes eléctricas inteligentes (SG Ready).
- Usa gas R290, eficiente y ecológico.
- Protección antihielo para climas fríos.
- Compatible con radiadores, suelo radiante y fancoils.

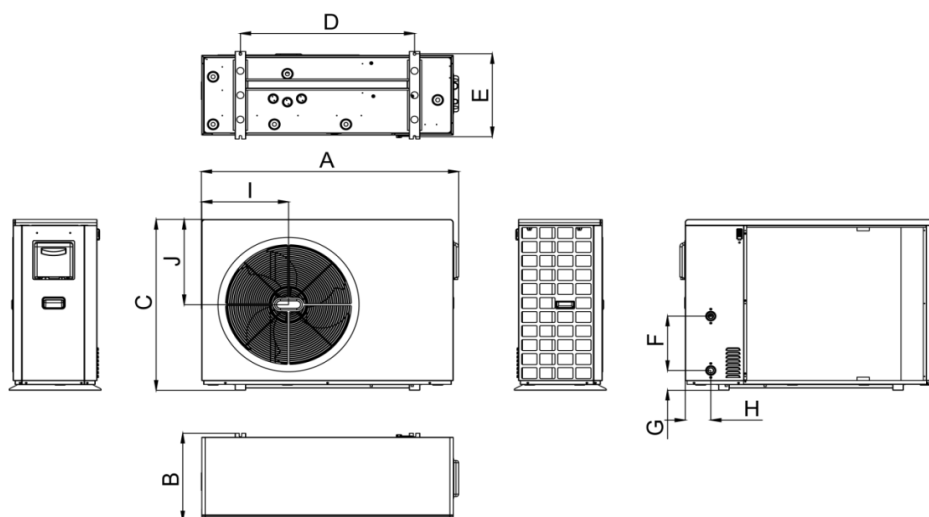

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ABO MULTI-6 eco TA	1035	410	710	607	382	279	91	129	345	347
ABO MULTI-8 eco TA	1258	450	877	852	426	279	101	125	418	429
ABO MULTI-12 eco TA	1258	450	877	852	426	279	101	125	418	429
ABO MULTI-16 eco TA	1258	450	877	852	426	279	101	125	425	437

AEROTERMIA

ABO MULTI eco TA



ABO MULTI-6 eco TA

ABO MULTI-8 eco TA

ABO MULTI-12 eco TA

ABO MULTI-16 eco TA

Ida calefacción/Climatización	1"	1 - 1/4"
Retorno calefacción/Refrigeración	1"	1 - 1/4"

		ABO MULTI-6 eco TA	ABO MULTI-8 eco TA	ABO MULTI-12 eco TA	ABO MULTI-16 eco TA
Referencia FCS		7BOAS0004	7BOAS0005	7BOAS0006	7BOAS0007
ean-13		8436622431243	8436622431250	8436622431267	8436622431274
Tipo de bomba		Aire/Agua, Inverter, Monoblock			
Clase Erp (35°C)		A+++			
Potencia nominal CALEFACCIÓN (7/35)	KW	1.54~4.12	2.34~6.27	3.13~8.36	4.51~12.07
Consumo nominal CALEFACCIÓN (7/35)	KW	0.29~0.83	0.45~1.26	0.61~1.71	0.9~2.56
Potencia nominal REFRIGERACIÓN (35/18)	KW	1.86~4.96	2.83~7.56	3.77~10.07	5.44~14.54
Consumo nominal REFRIGERACIÓN (35/18)	KW	0.32~0.91	0.49~1.39	0.68~1.89	0.99~2.83
COP (Aire + 7°C, Agua 35°C)		5.28~4.98	5.25~4.97	5.12~4.89	5.04~4.72
EER (Aire + 35°C, Agua 18°C)		5.76~5.43	5.72~5.42	5.58~5.33	5.49~5.14
Intensidad nominal	A	6,83	10,42	14,12	21,12
Refrigerante		R290			
Cantidad de refrigerante	Kg	0,58	0,65	0,80	1,00
Tensión		230V ~ 50Hz			
Presión acustica at 1 m	dB(A)	35~42	35~43	36~45	37~46
Protección		IPX4			
Temperatura máxima de ida		75			
Rango de temperatura de trabajo CALEFACCIÓN		-25 / 43			
Rango de temperatura de trabajo REFRIGERACIÓN		15/43			
Caudal nominal de agua	m³/h	0,69	1,09	1,45	2,1
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	mm	1035/410/710	1258/450/877		
Peso neto	Kg	85	96	106	116
Equipamiento (el equipo incorpora lo siguiente:)	Bomba de circulación de alta eficiencia Vaso de expansión calefacción Centralita de control Fluxostato de agua Resistencia calefactores (intercambiador de placas, base y compresor)				