



A⁺

R290

Long Life

SISTEMA LONG LIFE
4 VECES MÁS
RESISTENTE







BOMBA CALOR ACS

ABO ACS



Bajo nivel sonoro (40dB)
extremadamente silencioso.


- Clase energética A+.
- Ánodo Long Life. 4 veces más resistente.
- Refrigerante natural R290.
- Compatibilidad con Fotovoltaica.
- Electrónica ajustable.
- Función anti-legionela.
- Resistencia sumergida.
- Instalación mural.
- Función SMART.
- Panel de control digital.
- Wifi.

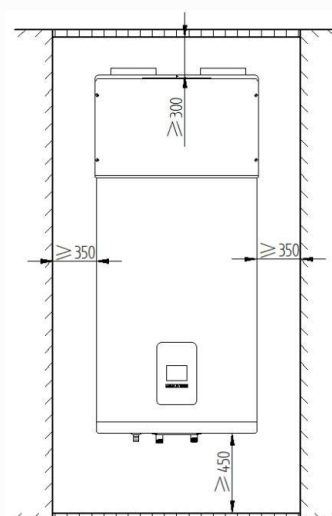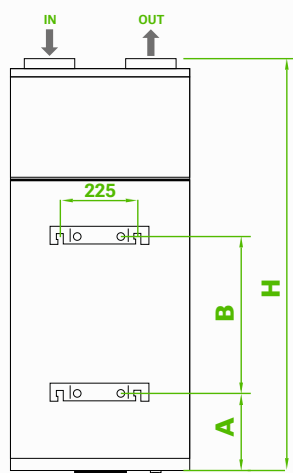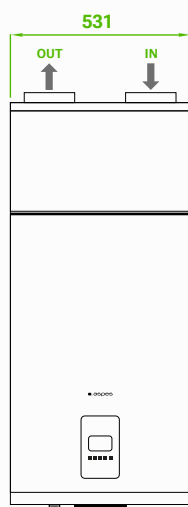

Modelo	A	B	H
ABO ACS-100 M	227	450	1185
ABO ACS-120 M	227	590	1326
ABO ACS-150 M	227	805	1538

BOMBA CALOR ACS

ABO ACS

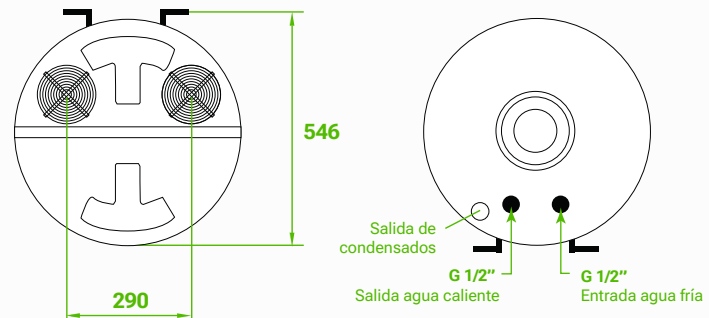

	ABO ACS - 100 M	ABO ACS - 120 M	ABO ACS - 150 M
Referencia FCS	7BOAS0001	7BOAS0008	7BOAS0009
EAN 13	8436622431212	8436622431441	8436622431458
Capacidad útil (Litros)	100 L	120 L	150 L
Instalación	MURAL	MURAL	MURAL
Clase energética ERP	A+	A+	A+
Tensión / N° Fases / Frecuencia	220-240V/1/50HZ	220-240V/1/50HZ	220-240V/1/50HZ
Tipo de Resistencia	Sumergida	Sumergida	Sumergida
Tipo de ánodo	long life	long life	long life
COP (DB/WB:20/15°C)	4,0	4,0	4,0
COP (DB/WB:7/6°C)	2,7	2,7	2,7
SCOP (DB/WB:14/13°C)	2,57	2,69	3,08
Potencia absorbida bomba de calor	215 W	215 W	215 W
Potencia absorbida apoyo eléctrico	2000 W	2000 W	2000 W
Potencia máxima absorbida	2500 W	2500 W	2500 W
Potencia acústica	40 dB	40 dB	40 dB
Tipo refrigerante / Cantidad (/kg)	R290 / 0.15	R290 / 0.15	R290 / 0.15
Tª. ambiente de funcionamiento	-5~45°C	-5~45°C	-5~45°C
Rango temperatura del agua	62°C (B. calor) 75°C (R. de apoyo)	62°C (B. calor) 75°C (R. de apoyo)	62°C (B. calor) 75°C (R. de apoyo)
Conectividad WiFi	Si	Si	Si
Conexiones hidráulicas	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)	φ531*1.185	φ531*1.326	φ531*1.538