




A+++



AEROTERMIA

ABO MULTI eco TA

- Clase energética A+++
- Modos de funcionamiento: Calor, Frío, ACS, combinados y automático.
- Pantalla táctil con control completo y programación horaria.
- Ajuste automático según la temperatura exterior para mayor eficiencia.
- Función antilegionela para mantener la higiene del agua caliente.
- Modo noche para reducir el ruido y el consumo energético.
- Compatible con redes eléctricas inteligentes (SG Ready).
- Usa gas R290, eficiente y ecológico.
- Protección antihielo para climas fríos.
- Compatible con radiadores, suelo radiante y fancoils.

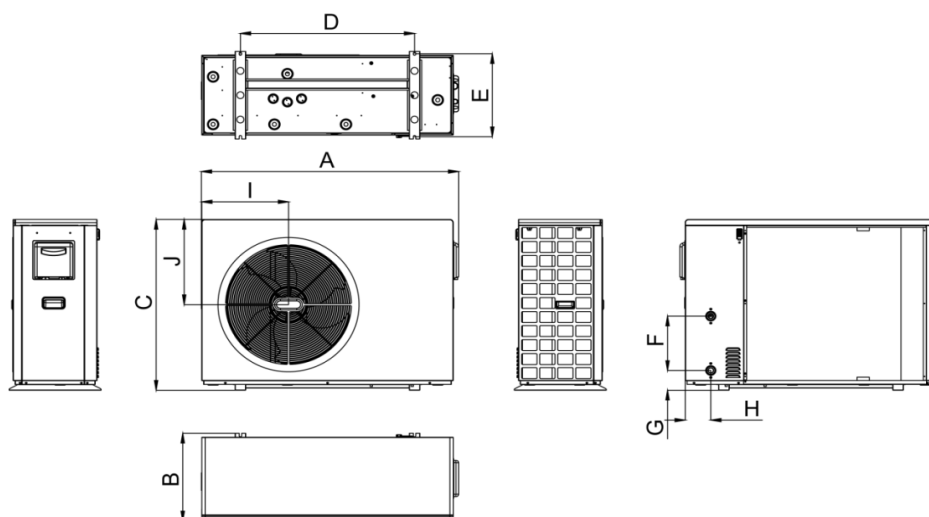

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ABO MULTI-6 eco TA	1035	410	710	607	382	279	91	129	345	347
ABO MULTI-8 eco TA	1258	450	877	852	426	279	101	125	418	429
ABO MULTI-12 eco TA	1258	450	877	852	426	279	101	125	418	429
ABO MULTI-16 eco TA	1258	450	877	852	426	279	101	125	425	437

AEROTERMIA

ABO MULTI eco TA



ABO MULTI-6 eco TA

ABO MULTI-8 eco TA

ABO MULTI-12 eco TA

ABO MULTI-6 eco TA

Ida calefacción/Climatización	1"	1 - 1/4"
Retorno calefacción/Refrigeración	1"	1 - 1/4"

Modo:	7BOAS0004	7BOAS0005	7BOAS0006	7BOAS0007
P-design (kW)	4	6	8	12
P-máx (kW)	6	8	12	16
Rango de temperatura del agua de calefacción (°C)	20~75			
Rango de temperatura del agua de refrigeración (°C)	5~35			
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento de la calefacción (°C)	-25~43			
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento de enfriamiento (°C)	-5~43			
[Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): 7 °C/6 °C, temperatura del agua (entrada/salida): 30 °C/35 °C.				
Potencia calorífica (kW)	1,54~6,00	2,34~8,02	3,13~12,07	4,51~15,98
Potencia de entrada (kW)	0,29~1,35	0,45~1,71	0,61~2,70	0,9~3,98
COP	5,28~4,44	5,25~4,69	5,12~4,47	5,04~4,01
[Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): 2 °C/1 °C, temperatura del agua (entrada/salida): 30 °C/35 °C.				
Potencia calorífica (kW)	1,31~4,13	1,99~6,28	2,66~8,38	3,84~12,09
Potencia de entrada (kW)	0,27~0,9	0,41~1,37	0,56~1,86	0,83~2,79
COP	4.86~4.58	4.83~4.57	4.71~4.5	4.64~4.34
[Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): -7 °C/-8 °C, temperatura del agua (entrada/salida): 30 °C/35 °C.				
Potencia calorífica (kW)	0,85~3,63	1,29~5,53	1,72~7,37	2,48~10,64
Potencia de entrada (kW)	0,24~1,07	0.36~1.64	0,49~2,22	0,72~3,32
COP	3,59~3,39	3,57~3,38	3,48~3,33	3,43~3,21
[Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): 7 °C/ 6 °C, temperatura del agua (entrada/salida): 40 °C/45 °C.				
Potencia calorífica (kW)	1,48~3,96	2,25~6,02	3~8,03	4,33~11,59
Potencia de entrada (kW)	0,36~1,03	0,56~1,57	0,76~2,13	1,12~3,19
COP	4,07~3,83	4,04~3,83	3,94~3,77	3,88~3,63
[Calefacción de espacios] Temperatura ambiente (DB/WB): 7 °C/ 6 °C, temperatura del agua (entrada/salida): 47 °C/55 °C.				